




*LEDs for less.*®



**CANALETAS Y PERFILES LED**

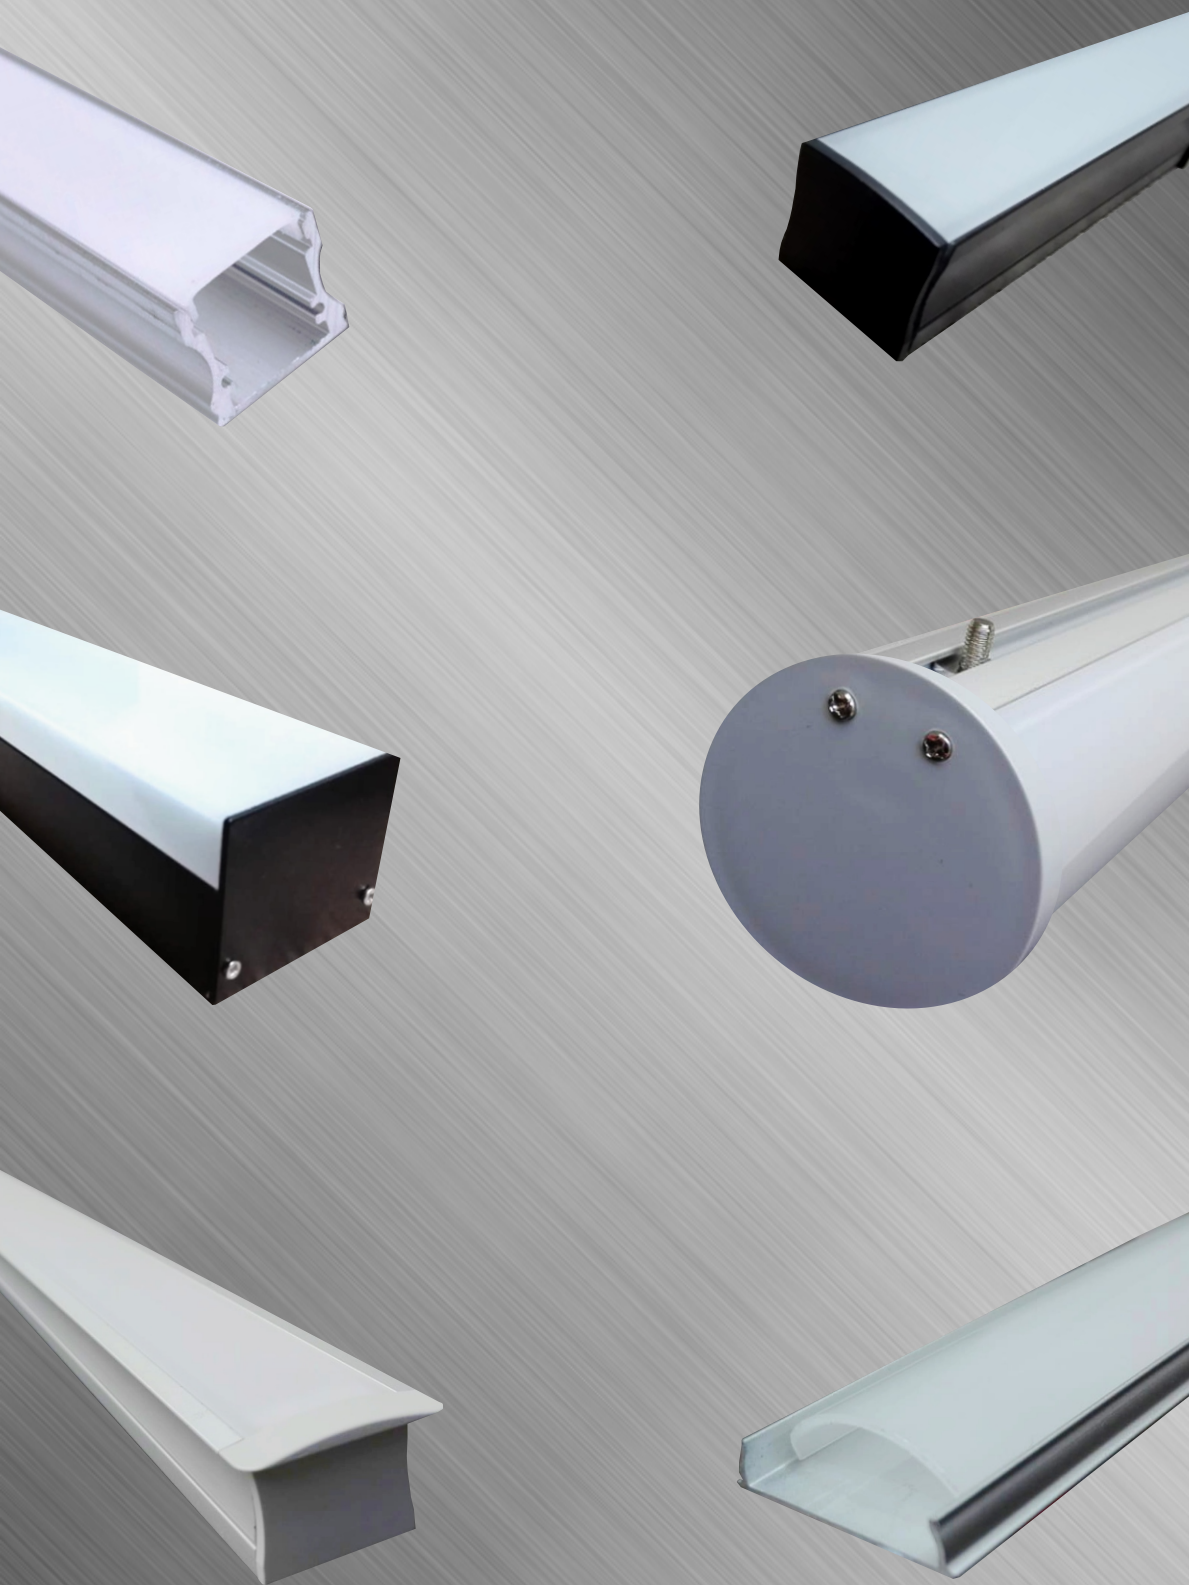

LEDs for less®

# ÍNDICE CANALETAS

## GUIA TECNICA

GUIA DE COMPATIBILIDAD PERFILES Y TIRAS.....1

## SUSPENDER

CA-5550 COLOR ALUMINIO.....2

CA-5550 COLOR NEGRO.....3

CA-3060-R COLOR ALUMINIO.....4

LS055AN153C341 COLOR ALUMINIO ( PROYECTOS ESPECIALES ).....5

LS055AN72.5C341 COLOR ALUMINIO ( PROYECTOS ESPECIALES ).....6

## EMPOTRAR

CA-2426-E COLOR ALUMINIO.....7

CA-2014-Y COLOR ALUMINIO.....8

CA-1215-N-B-E COLOR NEGRO.....9

CA-1215-N-E COLOR NEGRO.....10

CA-2020-E COLOR ALUMINIO.....11

## SOBREPONER

CA-1215-S COLOR ALUMINIO.....12

CA-2020-S COLOR ALUMINIO.....13

CA-2020-NS COLOR NEGRO.....14

CA-1016-45 COLOR ALUMINIO.....15

CA-2030-45 COLOR ALUMINIO.....16

CA-1404-F-S COLOR ALUMINIO ( FLEXIBLE ).....17




LEDs for less



# GUIA DE PERFILES Y TIRAS LED


	TB-COB-9W-20-30	TB-28x120-67-30	TB-28x120-20-30	TA-28x140-7W-XX	TA-28x140-8W-XX	TA-28x60-9W-XX	TA-28x140-14W-XX	T-28x60-14W-XX	TA-56x140-22W-XX	TA-28x120-30W-XX
<b>TIRA PERFILES</b>	9W/m	12W/m	12W/12	7W/m	8W/m	9W/m	14W/m	14W/m	22W/m	30W/m
CA-1404-F-S	IDEAL	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE
CA-1016-45	IDEAL	IDEAL	IDEAL	IDEAL	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE
CA-1215	IDEAL	IDEAL	IDEAL	IDEAL	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE
CA-1215-P	IDEAL	IDEAL	IDEAL	IDEAL	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE
CA-2020	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	IDEAL	IDEAL	IDEAL	NO POSIBLE
CA-2030-45	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	IDEAL	IDEAL
CA-2426	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	IDEAL	IDEAL
CA-5550	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	IDEAL	IDEAL
CA-3060-R	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	IDEAL	IDEAL

IDEAL	POSIBLE	NO POSIBLE
-------	---------	------------

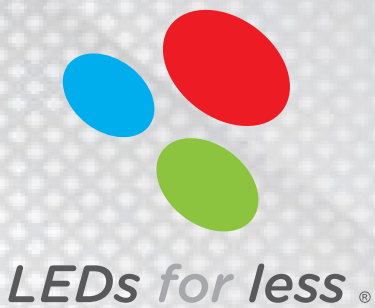

# CANALETA CA-5550

## COLOR ALUMINIO

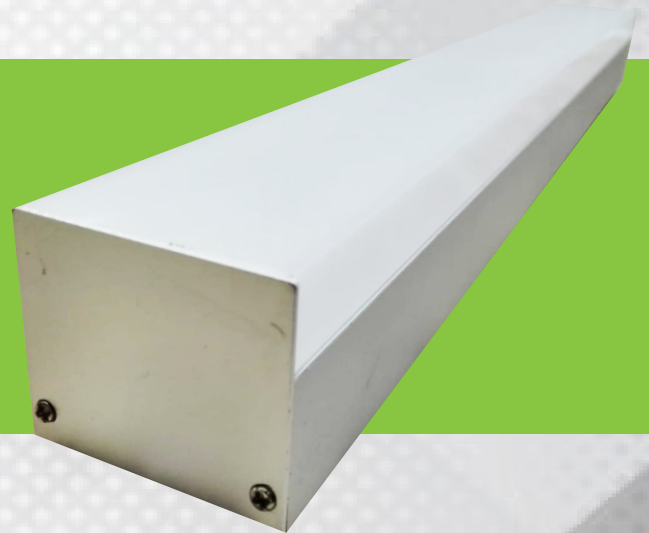

### FICHA TECNICA



#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PERFIL DE ALUMINIO EN COLOR NEGRO TIPO CANALETA SOBREPONER Y SUSPENDER CON DIFUSOR DE POLICARBONATO OPALINO



#### APLICACIONES

- OFICINAS
- ESTUDIOS
- AREAS DE RECEPCION
- MUCHAS MAS OPCIONES



#### COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



#### TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



#### TIRAS LED COMPATIBLES

7W, 8W, 9W, 14W, 22W, 30W



#### MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



#### GRADO DE PROTECCION

IP 20



#### CERTIFICACION

CE



#### GARANTIA

1 AÑO



#### TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K  
TONO VARIABLE 3000°K - 6000°K



#### VOLTAJE ENTRADA

127 V



#### TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




#### POTENCIA / METRO

7W, 8W, 9W, 14W, 22W Y 30W




#### ATENUABLE


SI

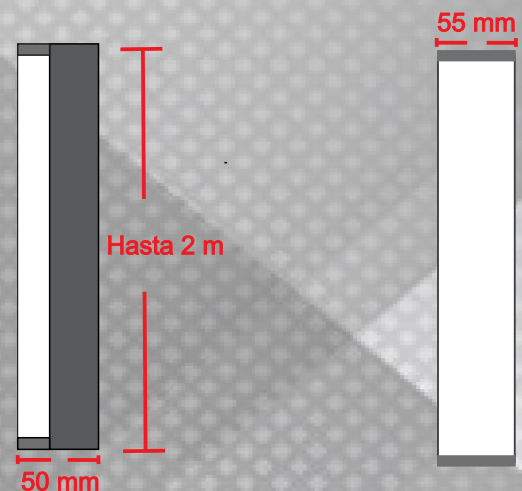

INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL y 1 KIT DE SOPORTES DE SUSPENSION(2)  
DISPONIBLE EN CORTES 50cms, 1mts, 1.50mts , PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES

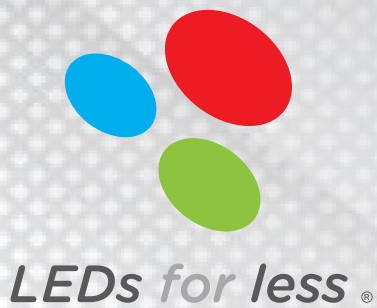

# CANALETA CA-5550 EN COLOR NEGRO

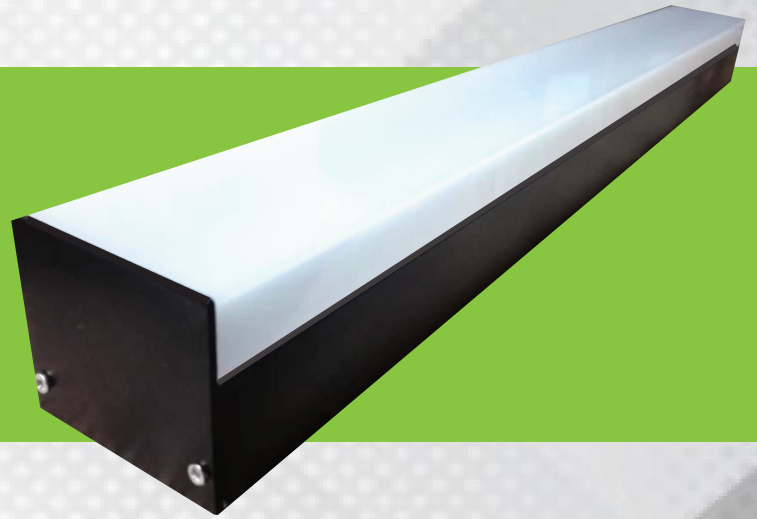

## FICHA TECNICA



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PERFIL DE ALUMINIO EN COLOR NEGRO  
TIPO CANALETA SOBRE PONER Y SUSPENDER  
CON DIFUSOR DE POLICARBONATO OPALINO



### APLICACIONES

- OFICINAS
- ESTUDIOS
- AREAS DE RECEPCION
- MUCHAS MAS OPCIONES



### COLOR DE MATERIAL

NEGRO



### TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



### TIRAS LED COMPATIBLES

7W, 8W, 9W, 14W, 22W, 30W



### MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



### GRADO DE PROTECCION

IP 20



### CERTIFICACION

CE



### GARANTIA

1 AÑO



### TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K  
TONO VARIABLE 3000°K - 6000°K



### VOLTAJE ENTRADA

127 V



### TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




### POTENCIA / METRO

7W, 8W, 9W, 14W, 22W Y 30W




### ATENUABLE

SI

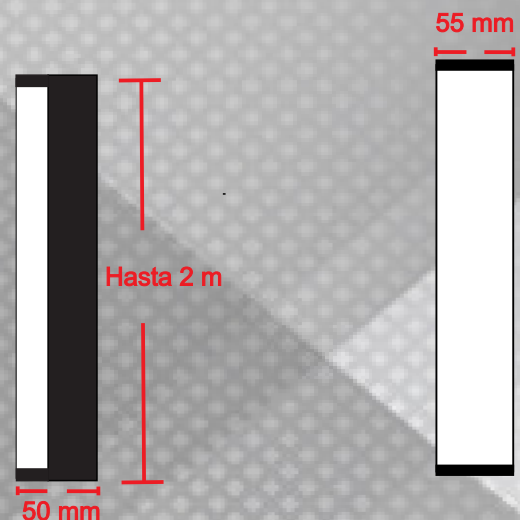

INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL y 1 KIT DE SOPORTES DE SUSPENSION(2)  
DISPONIBLE EN CORTES 50cms, 1mts, 1.50mts , PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES




LEDs for less®

# CANALETA CA-3060-R



## FICHA TECNICA

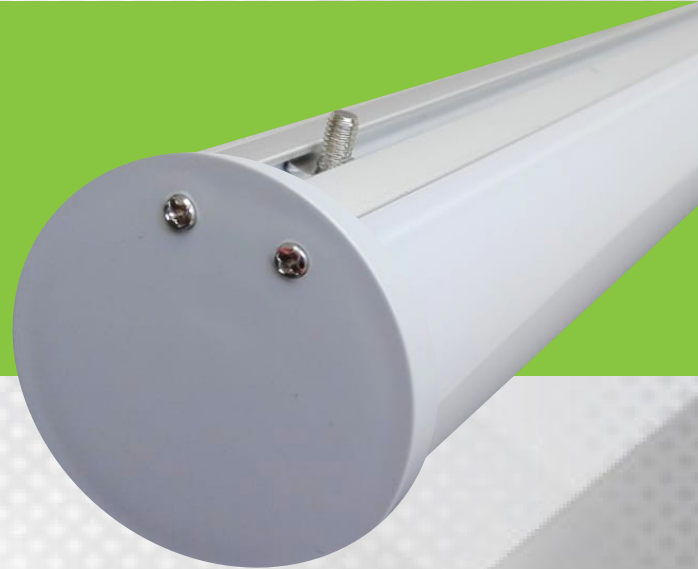

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA PARA SUSPENDER DE ALUMINIO CON POLICARBONATO OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



### APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- COCINAS
- RECEPCIONES
- AREAS DE ESTUDIO



### COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



### TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



### TIRAS LED COMPATIBLES

7W, 8W, 14W, 22W, 30W



### MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



### GRADO DE PROTECCION

IP 20



### CERTIFICACION


CE




### GARANTIA

1 AÑO

## MEDIDAS

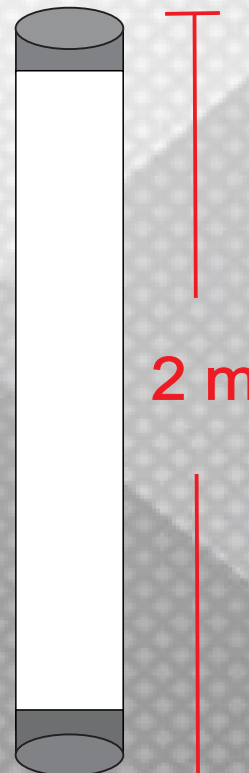

## VISTA CORTE

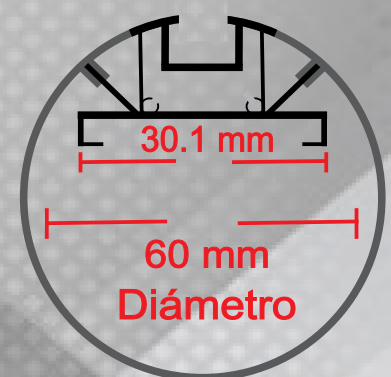

INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL, 2 SOPORTES DE SUSPENSION  
DISPONIBLE EN CORTES 50cms, 1mts, 1.50mts, PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES



LEDs for less®

# LS055AN153C341 ( PROYECTOS ESPECIALES )

EJEMPLOS DE PROYECTOS  
PERSONALIZADOS A LA MEDIDA Y FORMAS  
A SOLICITUD DE NUESTROS CLIENTES



## FICHA TECNICA



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PERFIL DE ALUMINIO TIPO CANALETA  
SOBRE PONER Y SUSPENDER CON DIFUSOR DE  
POLICARBONATO OPALINO



### APLICACIONES

- OFICINAS
- ESTUDIOS
- AREAS DE RECEPCION
- MUCHAS MAS OPCIONES



### COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



### TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



### TIRAS LED COMPATIBLES

30W



### MEDIDAS

1.45 m x 1.45 m



### GRADO DE PROTECCION

IP 20



### CERTIFICACION

CE



### GARANTIA

1 AÑO



### TONO DE LUZ

3000°K y 4100°K



### VOLTAJE ENTRADA

127 V



### TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




### POTENCIA / METRO

30W



### ATENUABLE

SI

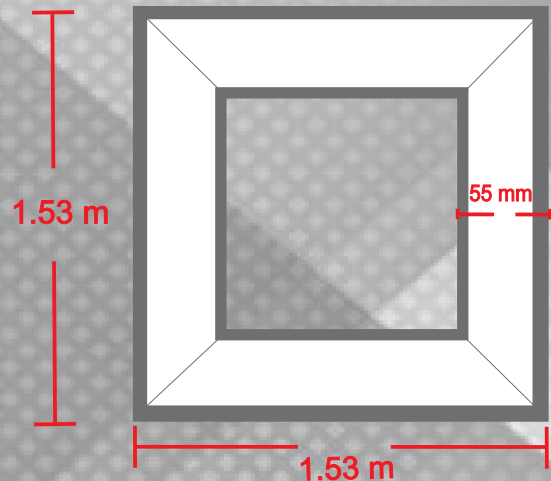



LEDs for less®

# LS055AN72.5C341 ( PROYECTOS ESPECIALES )

EJEMPLOS DE PROYECTOS  
PERSONALIZADOS A LA MEDIDA Y FORMAS  
A SOLICITUD DE NUESTROS CLIENTES



## FICHA TECNICA



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PERFIL DE ALUMINIO TIPO CANALETA  
SOBRE PONER Y SUSPENDER CON  
DIFUSOR DE POLICARBONATO OPALINO



### APLICACIONES

- OFICINAS
- ESTUDIOS
- AREAS DE RECEPCION
- MUCHAS MAS OPCIONES



### COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



### TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



### TIRAS LED COMPATIBLES

30W



### MEDIDAS

1.45 m x 72.5 cm



### GRADO DE PROTECCION

IP 20



### CERTIFICACION

CE



### GARANTIA

1 AÑO



### TONO DE LUZ

3000°K y 4100°K



### VOLTAJE ENTRADA

127 V



### TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




### POTENCIA / METRO

30W



### ATENUABLE

SI

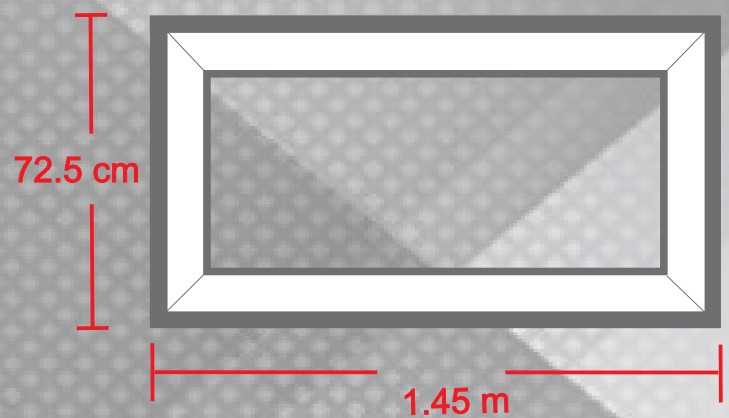





# CANALETA CA-2426-E



## FICHA TECNICA



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA PARA EMPOTRAR  
DE ALUMINIO CON POLICARBONATO  
OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



### APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- MUROS
- VITRINAS
- LOSAS
- AREAS DE ESTUDIO



### COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



### TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



### TIRAS LED COMPATIBLES

7W, 8W, 14W, 22W, 30W



### MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



### GRADO DE PROTECCION

IP 20



### CERTIFICACION

CE



### GARANTIA

1 AÑO



### TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K  
TONO VARIABLE 3000°K - 6000°K



### VOLTAJE ENTRADA

127 V



### TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




### POTENCIA / METRO

7W, 8W, 14W, 22W, 30W



### ATENUABLE

SI

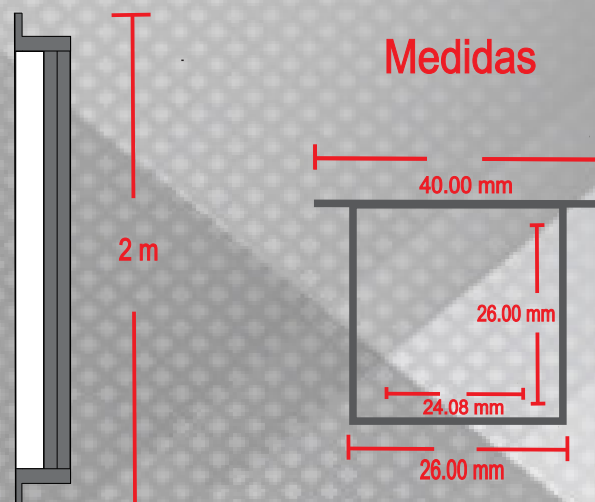

### Medidas

40.00 mm


26.00 mm

24.08 mm

26.00 mm

vista  
en corte

INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL Y 2 SOPORTES DE SUJECIÓN  
DISPONIBLE EN CORTES 50cms, 1mts, 1.50mts , PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES

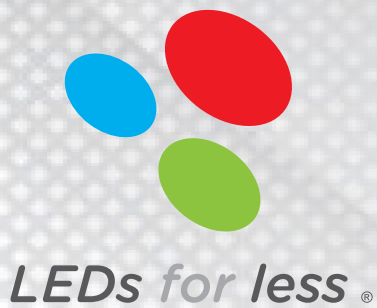

# CANALETA CA-2014-Y



## FICHA TECNICA



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA PARA EMPOTRAR DE ALUMINIO CON POLICARBONATO OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



### APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- MUROS
- VITRINAS
- LOSAS
- AREAS DE ESTUDIO



### COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



### TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



### TIRAS LED COMPATIBLES

7W, 8W, 9W, 14W Y 22W



### MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



### GRADO DE PROTECCION

IP 20



### CERTIFICACION

CE



### GARANTIA

1 AÑO



### TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K  
TONO VARIABLE 3000°K - 6000°K



### VOLTAJE ENTRADA

127 V



### TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




### POTENCIA / METRO

7W, 8W, 9W, 14W, 22W



### ATENUABLE

SI

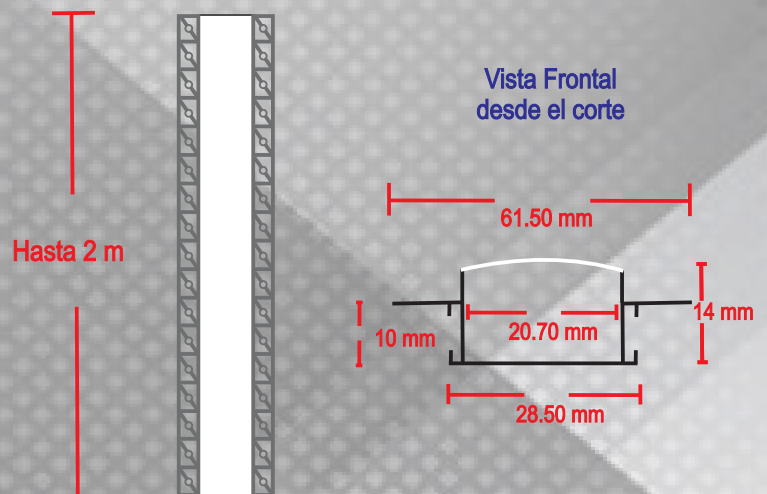

INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL  
DISPONIBLE EN CORTES 50cms, 1mts, 1.50mts, PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES



# CANALETA CA-1215-N-B-E



## FICHA TECNICA



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA PARA EMPOTRAR  
DE ALUMINIO CON POLICARBONATO  
OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



### APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- MUROS
- VITRINAS
- LOSAS
- AREAS DE ESTUDIO



### COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



### TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



### TIRAS LED COMPATIBLES

7W Y 9W



### MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



### GRADO DE PROTECCION

IP 20



### CERTIFICACION

CE



### GARANTIA

1 AÑO



### TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K  
TONO VARIABLE 3000°K - 6000°K



### VOLTAJE ENTRADA

127 V



### TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




### POTENCIA / METRO

7W Y 9W



### ATENUABLE

SI

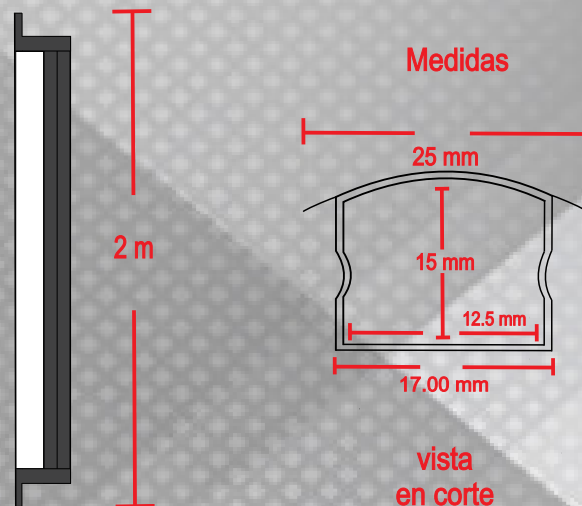


INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL  
DISPONIBLE EN CORTES 50cms, 1mts, 1.50mts, PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES

# CANALETA CA-1215-N-E



## FICHA TECNICA

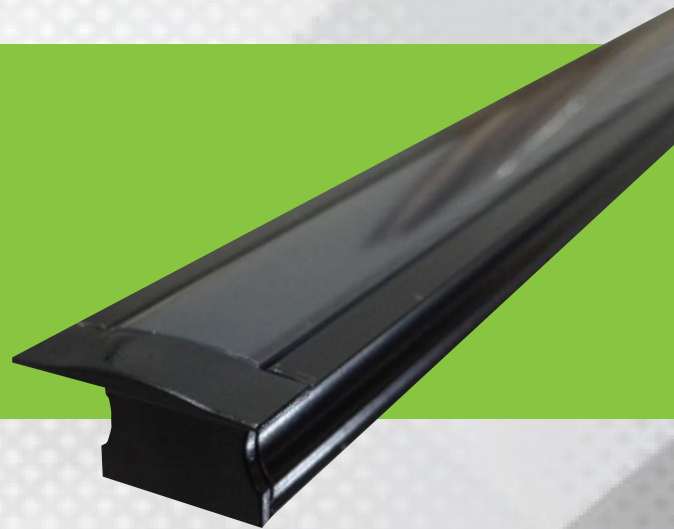

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA PARA EMPOTRAR DE ALUMINIO CON POLICARBONATO COLOR NEGRO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



### APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- MUROS
- VITRINAS
- LOSAS
- AREAS DE ESTUDIO



### COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



### TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



### TIRAS LED COMPATIBLES

7W Y 9W



### MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



### GRADO DE PROTECCION

IP 20



### CERTIFICACION

CE



### GARANTIA

1 AÑO



### TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K  
TONO VARIABLE 3000°K - 6000°K



### VOLTAJE ENTRADA

127 V



### TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




### POTENCIA / METRO

7W Y 9W




### ATENUABLE

SI

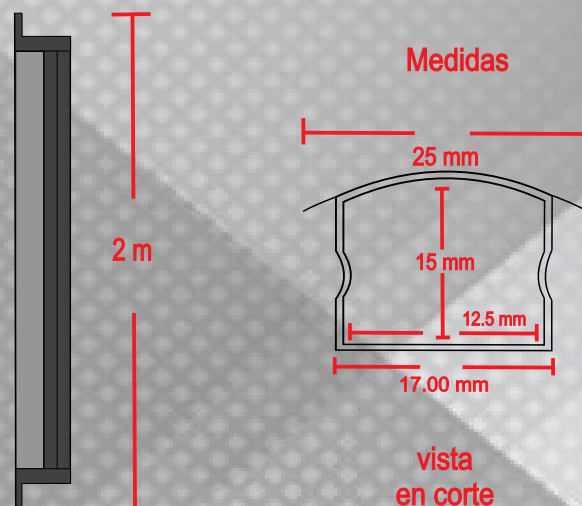

INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL  
DISPONIBLE EN CORTES 50cms, 1mts, 1.50mts, PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES



LEDs for less®

# CANALETA CA-2020-E



## FICHA TECNICA



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA PARA EMPOTRAR DE ALUMINIO CON POLICARBONATO OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



### APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- MUROS
- VITRINAS
- LOSAS
- AREAS DE ESTUDIO



### COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



### TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



### TIRAS LED COMPATIBLES

7W, 8W, 14W, 22W



### MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



### GRADO DE PROTECCION

IP 20



### CERTIFICACION


CE



### GARANTIA

1 AÑO

## MEDIDAS

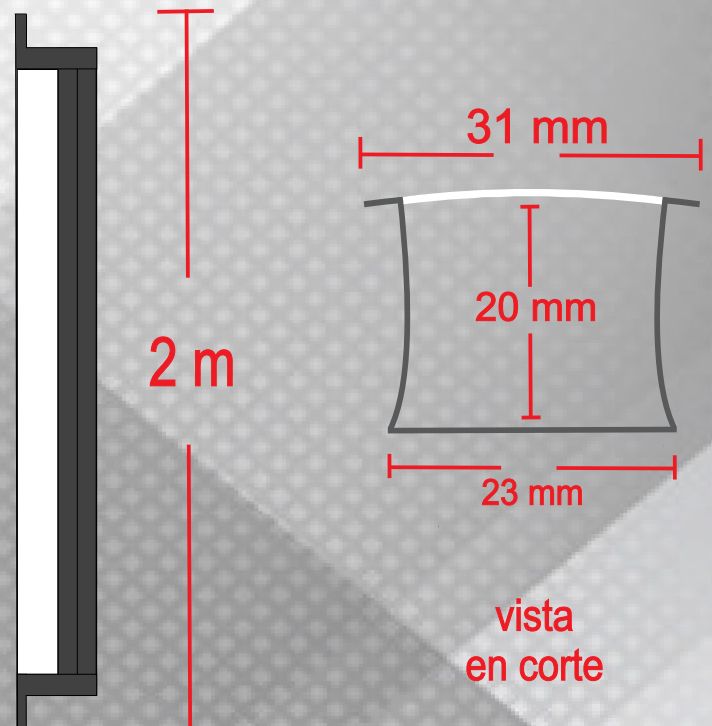

INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL  
DISPONIBLE EN CORTES 50cms, 1mts, 1.50mts, PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES

# CANALETA CA-1215-S



## FICHA TECNICA



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA DE SOBREPONER,  
DE ALUMINIO CON POLICARBONATO  
OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



### APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- AREAS DE ESTUDIO



### COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



### TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



### TIRAS LED COMPATIBLES

7W, y 9W



### MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



### GRADO DE PROTECCION

IP 20



### CERTIFICACION

CE



### GARANTIA

1 AÑO



### TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K



### VOLTAJE ENTRADA

127 V



### TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




### POTENCIA

7W y 9W




### ATENUABLE

SI



2 m

Medidas  
Interiores



12 mm

15 mm

vista  
en corte

# CANALETA CA-2020-S



## FICHA TECNICA



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA DE SOBREPONER,  
DE ALUMINIO CON POLICARBONATO  
OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



### APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- AREAS DE ESTUDIO



### COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



### TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



### TIRAS LED COMPATIBLES

7W, 8W, 9W, 14W Y 22W



### MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



### GRADO DE PROTECCION

IP 20



### CERTIFICACION

CE



### GARANTIA

1 AÑO



### TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K  
TONO VARIABLE 3000°K - 6000°K



### VOLTAJE ENTRADA

127 V



### TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




### POTENCIA / METRO

7W, 8W, 9W, 14W, 22W




### ATENUABLE

SI



Medidas  
Interiores



vista  
en corte

# CANALETA CA-2020-N-S



## FICHA TECNICA



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA DE SOBREPONER,  
DE ALUMINIO CON POLICARBONATO  
OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



### APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- AREAS DE ESTUDIO



### COLOR DE MATERIAL

NEGRO



### TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



### TIRAS LED COMPATIBLES

7W, 8W, 9W, 14W Y 22W



### MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



### GRADO DE PROTECCION

IP 20



### CERTIFICACION

CE



### GARANTIA

1 AÑO



### TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K  
TONO VARIABLE 3000°K - 6000°K



### VOLTAJE ENTRADA

127 V



### TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




### POTENCIA / METRO

7W, 8W, 9W, 14W, 22W




### ATENUABLE

SI

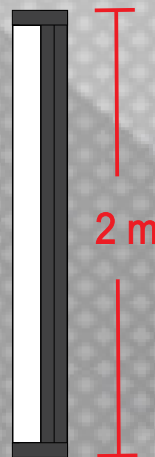

Medidas  
Interiores



vista  
en corte



# CANALETA CA-1016-45



## FICHA TECNICA



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA DE 45° PARA ESQUINAS,  
DE ALUMINIO CON POLICARBONATO  
OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



### APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- AREAS DE ESTUDIO



### COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



### TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



### TIRAS LED COMPATIBLES

7W, y 9W



### MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



### GRADO DE PROTECCION

IP 20



### CERTIFICACION

CE



### GARANTIA

1 AÑO



### TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K



### VOLTAJE ENTRADA

127 V



### TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




### POTENCIA / METRO

7W Y 9W




### ATENUABLE

SI



### ÁNGULO INTERIOR



# CANALETA CA-2030-45



## FICHA TECNICA



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA DE 45° PARA ESQUINAS,  
DE ALUMINIO CON POLICARBONATO  
OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



### APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- AREAS DE ESTUDIO



### COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



### TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



### TIRAS LED COMPATIBLES

7W, 8W, 9W, 14W Y 22W



### MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



### GRADO DE PROTECCION

IP 20



### CERTIFICACION

CE



### GARANTIA

1 AÑO



### TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K



### VOLTAJE ENTRADA

127 V



### TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C



### POTENCIA / METRO

7W, 8W, 9W, 14W, 22W




### ATENUABLE

SI



2 m

### ÁNGULO INTERIOR



29.7 mm

# CANALETA CA-1404-F-S



## FICHA TECNICA



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA FLEXIBLE PARA DE SUSPENDER Y SOBREPONER DE ALUMINIO CON POLICARBONATO OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



### APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- AREAS DE ESTUDIO



### COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



### TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



### TIRAS LED COMPATIBLES

9W (TB-COB-9W-20-30)



### MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



### GRADO DE PROTECCION

IP 20



### CERTIFICACION

CE



### GARANTIA

1 AÑO

## CANALETA FLEXIBLE



## MEDIDAS

