


CANALETA CA-2426-E

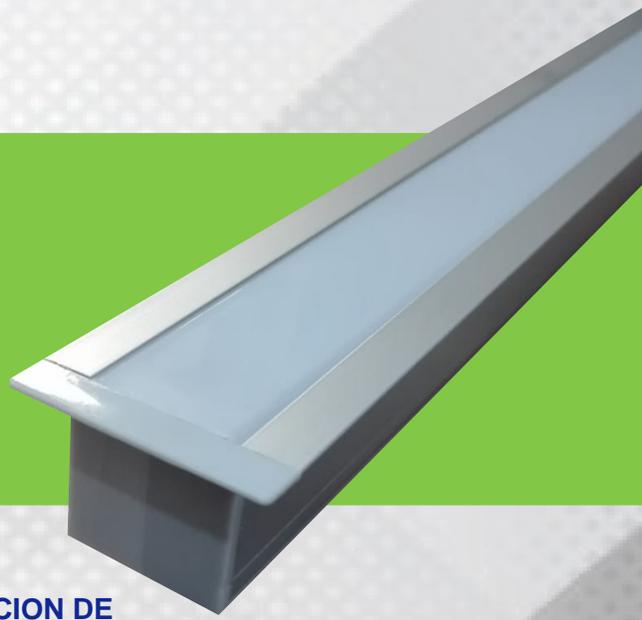


FICHA TECNICA

	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
	CANALETA PARA EMPOTRAR DE ALUMINIO CON POLICARBONATO OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED
	APLICACIONES
	<ul style="list-style-type: none"> • AREAS DE OFICINA • MUROS LOSAS • MUEBLES DE COCINA • VITRINAS • AREAS DE ESTUDIO
	COLOR DE MATERIAL ALUMINIO
	TIPO DE MATERIAL ALUMINIO Y POLICARBONATO
	TIRAS LED COMPATIBLES 7W, 8W, 14W, 22W, 30W
	MEDIDAS HASTA 2 m DE LARGO
	GRADO DE PROTECCION IP 20
	CERTIFICACION CE
	GARANTIA 1 AÑO

INFORMACION DE COMPATIBILIDAD CON TIRAS

	TONO DE LUZ	2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K TONO VARIABLE 3000°K - 6000°K
	VOLTAJE ENTRADA	127 V
	TEMPERATURA DE OPERACION	-20°C a +50°C
	POTENCIA / METRO	7W, 8W, 14W, 22W, 30W
	ATENUABLE	SI

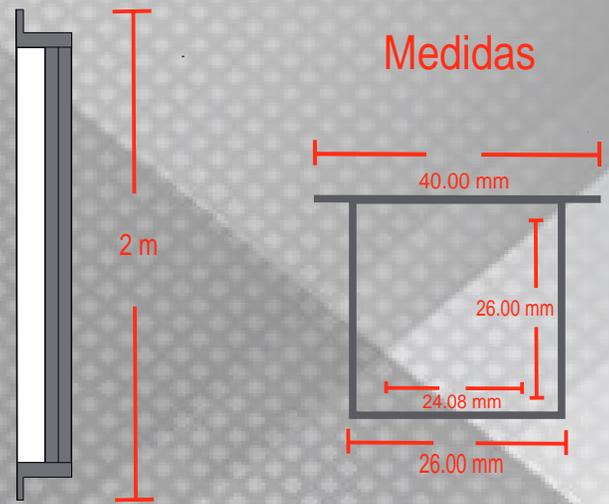

vista en corte

INCLUYE LOS SIGUIENTES 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL Y 2 SOPORTES DE SUJECIÓN
ACCESORIOS. DISPONIBLE EN CORTES 50cms, 1mts, 1.50mts , PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES