

TA-28x120-7W-XX



IMAGEN DETALLADA
DE CONECTORES



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR Y EXTERIOR
DE 7W/m CON 120 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO
CONCUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- REPISAS
- CANELETAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- CAJILLOS DE LUZ
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

7W/m



CORTE

CADA 10 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI > 80

TABLA PARA FINES RESPRESENTATIVOS Y EJEMPLIFICAR TONOS DISPONIBLES

TONOS DISPONIBLES	FLUJO LUMINOSO	EFICIENCIA
2700°K	588 lm/m (2,938 lm/Rollo)	84 lm/W
3000°K	618 lm/m (3,092 lm/Rollo)	88 lm/W
4100°K	651 lm/m (3,255 lm/Rollo)	93 lm/W
6000°K	685 lm/m (3,255 lm/Rollo)	98 lm/W

MODELOS DISPONIBLES

- TA-28x120-7W-27
- TA-28x120-7W-30
- TA-28x120-7W-41
- TA-28x120-7W-60



LONGITUD IDEAL EN SERIE


<30m




LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m

8 mm

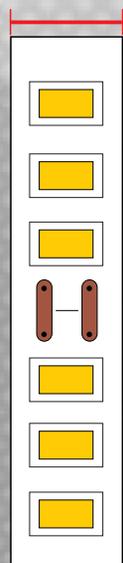

4 mm

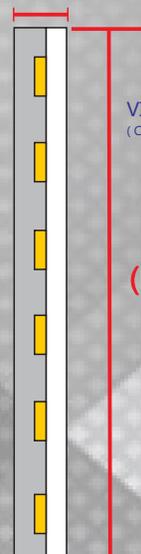

VISTA DE PERFIL
(CUBIERTA DE SILICON)

5 m
(Rollo)

CORTE
CADA 10 cm



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER.
PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.



ACCESORIOS REQUERIDOS Y COMPATIBLES PARA LA TIRA TA-28x120-7W-XX (PARA LOS 4 TONOS)



IMAGEN DETALLADA
DE CONECTORES

Cuenta con 2 opciones:
conector macho y conector hembra



CONECTOR-7W-9W



CONECTOR-L-C



TAPON-T-7W



GRAPA_TIRA_7W



CONECTOR-F-1


Se tiene que utilizar
el CONECTOR-7W-9W



CA-TA-WF-DIM-M-7A



CON-8MM-INTERM

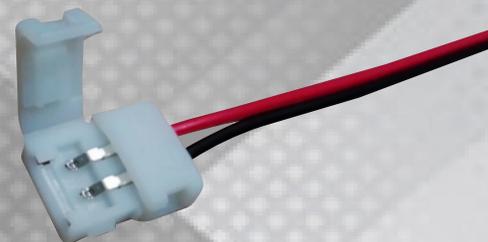

CON-8MM-CABLE